



RUOTA TIPO T

Ruota in gomma piena di colore nero con nucleo in polipropilene.

L'anello in gomma di alta qualità, durezza 83 Shore A, garantisce un agevole utilizzo anche in presenza di pavimentazioni non perfettamente lisce e di piccoli ostacoli.

Idonea all'impiego in ambienti umidi, con la presenza di agenti chimici di media aggressività.

Se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di olii, solventi e idrocarburi.

Utilizzabili su superfici con piastrelle, asfalto, cemento resina, sterrato, superfici con trucioli e grigliati.

Temperatura di utilizzo da -20°C a +60°C.

Scorrimento garantito da cuscinetti a rulli o a sfere.

Supporto in acciaio zincato con rotazione garantita da una doppia corona di sfere con anello parapolvere.



A RICHIESTA:

Supporto con freno anteriore (FR) o freno posteriore (FR1).

Solo ruota senza supporto (SR).

Ruote di colore grigio (G).

TIPOLOGIA DI SUPPORTO:




PIASTRA GIREVOLE

SUPPORTO FISSO

GIREVOLE CON PERNO FILETTATO





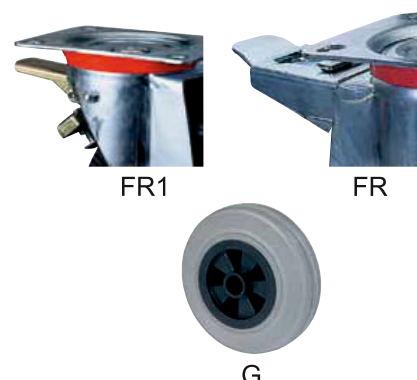





A RICHIESTA:



FR1

FR

G

 DIMENSIONE RUOTA	 ALTEZZA TOTALE	 LARGHEZZA PIASTRA	 INTERASSE FORI	 DIAMETRO FORI	 DIMENSIONI PERNO	 PORTATA	 DISASSAMENTO	 INGOMBRO LEVA FRENO ANTERIORE	 INGOMBRO LEVA FRENO POSTERIORE
80x25	108	100x85	80x60	8,5	10/12x50	50	38	115	-
100x30	128	100x85	80x60	8,5	10/12x50	70	38	115	-
125x37	155	100x85	80x60	8,5	10/12x50	100	45	115	-
140x37	175	100x85	80x60	8,5	10/12x50	110	45	115	-
150x40	180	100x85	80x60	8,5	10/12x50	120	45	115	-
160x45	197	140x110	105x80	10,5	16x50	140	55	150	
180x50	225	140x110	105x80	10,5	16x50	170	55	150	
200x50	235	140x110	105x80	10,5	16x50	200	55	150	
250x60	302	200x160	160x120	14,5	16x50	300	85	-	117

CODICE PRODOTTO:

758.T + tipo supporto + dimensione ruota + optional a richiesta