



RUOTA TIPO I

Ruota in gomma elastica di colore nero con nucleo in alluminio.

La speciale mescola dell'anello in gomma (durezza 68 +/- 3 ShA), conferisce alla ruota un'elevata elasticità, che garantisce prestazioni superiori anche in presenza di ostacoli e pavimentazioni sconnesse. Buon'assorbimento delle vibrazioni. L'alta capacità di carico è data dal corpo della ruota che è prodotto in alluminio pressofuso.

Idonea all'impiego in ambienti con la presenza di agenti chimici di media aggressività. Se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti umidi e con presenza di acidi organici forti, solventi clorurati.

Utilizzabili su superfici con piastrelle, asfalto, cemento resina, sterrato, ghiaia e grigliati.

Temperatura di utilizzo da -20°C a +70°C.

Scorrimento garantito da due cuscinetti a sfere alloggiati in sedi calibrate, che assicurano la massima efficienza durante la movimentazione.

Supporto in acciaio zincato con rotazione garantita da una doppia corona di sfere con anello parapolvere.

A RICHIESTA:

Supporto con freno anteriore (FR) o freno posteriore (FR1).


Solo ruota senza supporto (SR).



TIPOLOGIA DI SUPPORTO:



A RICHIESTA:

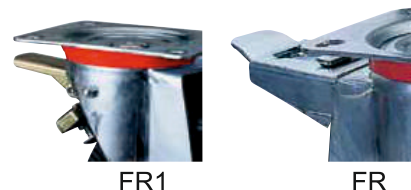

DIMENSIONE RUOTA	ALTEZZA TOTALE	LARGHEZZA PIASTRA	INTERASSE FORI	DIAMETRO FORI	DIMENSIONI PERNO	PORTATA	DISASSAMENTO	INGOMBRO LEVA FRENO ANTERIORE	INGOMBRO LEVA FRENO ANTERIORE
100x40	128	100x85	80x60	8,5	10/12x50	100	38	115	-
125x40	155	100x85	80x60	8,5	10/12x50	125	45	115	-
160x50	197	140x110	105x80	10,5	16x50	280	55	150	
180x50	225	140x110	105x80	10,5	16x50	280	55	150	
200x50	235	140x110	105x80	10,5	16x50	300	55	150	
250x50	302	200x160	160x120	14,5	16x50	400	85	-	117

CODICE PRODOTTO:

758.I + tipo supporto + dimensione ruota + optional a richiesta